

## レデューサーSDE取扱説明書(共通)



37255\_3\_MR7305-1

### はじめに

このたびは、「レデューサー SDE」をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

※この製品はSDE72SS鏡筒による直焦点撮影用のレンズキットです。

説明の都合で、商品に含まれないアクセサリも掲載されていますがご了承ください。

### 警告

⊗ レデューサー、天体望遠鏡、ファインダー、接眼レンズなどで太陽は絶対にのぞいてはいけません。失明の危険があります。

### 注意

⊗ レンズキャップを外したままで、屋間に製品を放置しないでください。望遠鏡やファインダーなどのレンズにより、火災発生の原因となる場合があります。

⊗ 移動中や歩行中に製品を使用しないでください。衝突や転倒など、ケガの原因となる場合があります。

⊗ キャップ、乾燥剤、包装用ポリ袋などを、お子様が誤って飲みこむことのないようにしてください。

⊗ 炎天下の自動車の中やヒーターなど高温の発熱体の前に製品を放置しないでください。

### お手入れ・保管について

● 本体を清掃する際に、シンナーなど強い有機溶剤を使用しないでください。

● 製品に、雨、水滴、泥、砂などがかからないようにしてください。

● 保管する際は直射日光を避け、風通しの良い乾燥した涼しい場所に保管してください。

● レンズにほこりやゴミがついた場合は、市販のプロアーブラシなどで吹き飛ばしてください。

● レンズ表面は手や指で触れないようにしてください。指紋などでレンズ面が汚れた場合は、市販のプロアーブラシなどで大きなゴミを吹き飛ばした後、市販のカメラレンズ用レンズクリーナーとレンズクリーニングペーパーを使用し、軽く拭きとってください。レンズ表面は大変デリケートです。清掃の際はキズを付けないように十分ご注意ください。

## ● 内容物

本製品には以下のものが含まれます。内容をよくお確かめください。



内容物	数量
① レデューサーSDE本体	1
② 回転装置	1
③ カメラアダプター48mm(EFまたはFマウント用)	1
④ 保証書兼WEB取扱説明書案内書	1



3

## ● 概要

### ①レデューサーSDE

SDE72SS鏡筒の写真撮影用レデューサーレンズです。APS-C一眼カメラによる直焦点撮影の写野をカバーします。カメラレンズ用フィルター48mm(市販品)を取付けできます※。

※フィルターを取付けるとゴーストが発生しやすくなります。

### ②回転装置

レデューサーSDEによる直焦点撮影時に併用します。カメラの回転を簡単に行うことが可能です。

## ● レデューサーSDEを使用する場合

①SDE72SS鏡筒から63→50.8ADを取外します。

②回転装置をSDE72SS鏡筒に取付けます。

③回転装置にレデューサーSDEを取付けます。

④レデューサーSDEにカメラアダプターを取付け、一眼カメラボディを取付けて完成です。


4

# 組立て方

## 写真撮影システムチャート

一眼カメラ、CMOSカメラで撮影する際には、撮影用アクセサリ（別売）が必要です。

- ※1：セット品をお求めの場合は、付属していることがあります。
- ※2：SDE72SS鏡筒（別売）に付属
- ※3：ゴースト発生の可能性があります。

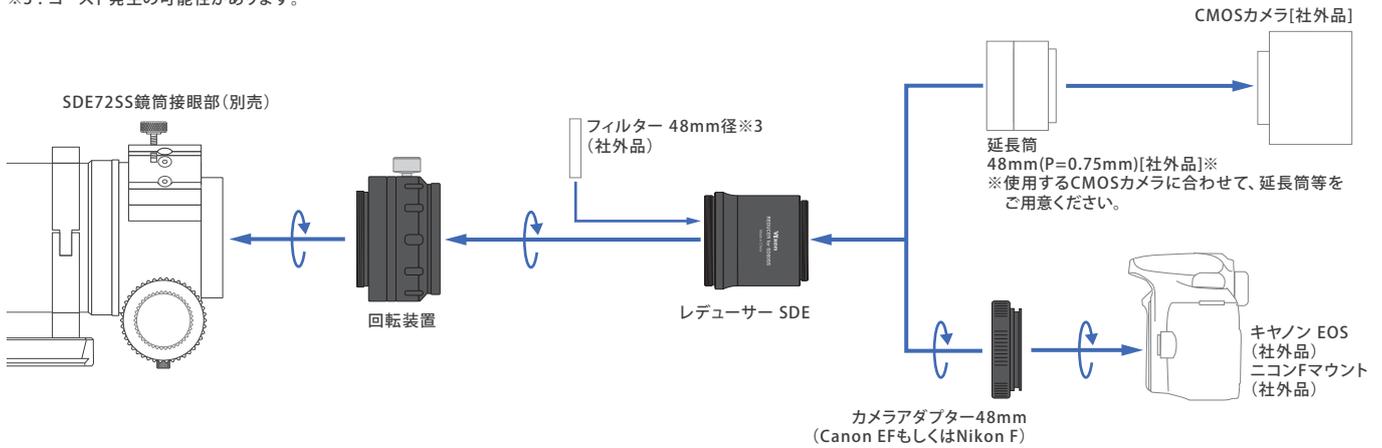

5

# 仕様

	機種名	レデューサー SDE	
レデューサー 本体	対応鏡筒	SDE72SS鏡筒	
	倍率	0.8倍	
	焦点距離(F値)	432mm(F6)→346mm(F4.8)	
	イメージサークル	φ30mm	
	コーティング	マルチコート	
	ネジ仕様	鏡筒側取付ネジ	54mm P=0.75mm
		カメラ側取付ネジ	48mm P=0.75mm
サイズ	Φ58×61mm		
回転 装置	ネジ仕様	鏡筒側取付ネジ:63mm P=1mm	
		カメラ側取付ネジ:54mm P=0.75mm	
	サイズ	Φ78×46mm	
重さ	208g		
カメラ アダプター	ネジ仕様	鏡筒側取付ネジ:48mm P=0.75mm	
	カメラ取付	Nikon製Fマウントに直接取付可 (Zマウントには変換アダプター(社外品)が必要)	
		Canon製EFマウントに直接取付可 (RFマウントには変換アダプター(社外品)が必要)	
	サイズ	Φ64×16mm	
重さ	重46g		

6