

機種名 ※	フィールドスコープ ジオマⅡED52-S/ジオマⅡED52-Sセット		
保証期間 ※	ご購入日	年	月 日より5年間
お客様	(ご住所)〒		
	(お名前) TEL () 様		
販売店 ※	(店名・住所・TEL)		

捺印願います。
(手書き不可)

本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

＜個人情報取扱について＞

1. 本書に記入した1人1住所などの個人情報、は保証期間内のサービス活動のために利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

2. 修理のために、当社から修理委託している会社などに必要なお客様の個人情報をご提供させて頂く場合がございますが、個人情報保護法を遵守させて頂くので、ご了承ください。

＜無償修理規定＞

1. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

2. 保証期間外でも、保証対象とならない場合には有償修理となります。（または修理ができない場合があります。）
詳細につきましては裏面の「無料修理規定・アフターサービス」の項目をお読みください。

3. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。

4. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。

5. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。

6. 出張による修理対応はお受けできません。

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan).

8. 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

製品についてのお問い合わせ
弊社ホームページ(左記URL参照)のお問い合わせメールフォーム、またはお電話にて受け付けております。

カスタマー サポートセンター	電話番号：04-2969-0222(カスタマーサポートセンター専用番号) 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:30(土・日・祝日、夏季休業・年末年始休業など弊社休業日を除く)
-------------------	---

- ・超望遠撮影となりますので、できるだけ安定した大型の三脚とレリーズ等をお使いください。三脚が弱い場合、わずかな風や人の動きによってブレの起こる場合があります。
- ・一眼カメラでの撮影ではカメラのファインダーが暗くなりますから、ピント合わせが難しくなります。
- ・ジオマII ED52-S本体にはカメラに対応した可変絞りが付いていませんから、開放での撮影となります。
- ・一眼レフカメラによっては、レンズを外すとシャッターが切れないモデルがあります。カメラレンズを外した場合の撮影方法については、カメラに付属の取扱説明書にてご確認ください。
- ・カメラを接続した状態で太陽に向けしないでください。失明の危険があります。また、カメラのスクリーンや撮像素子（CCD・CMOS）等を破損する場合があります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の方々へ危害や損害を未然に防止するためのものです。誤った取扱いにより生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容です。必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

太陽をのぞいてはいけません。失明の危険があります。
この製品で太陽をのぞくと、集められた太陽光により目を傷めたり、失明する恐れがあります。
ジオマ II ED52-S本体や接眼レンズを直射日光のあたる場所に放置しないでください。火災の恐れがあります。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

製品を歩行中に使用しないでください。衝突や転倒など、けがの原因となることがあります。製品を不安定な場所に置かないでください。倒れたり、落ちたりして故障やけがの原因となることがあります。

使用上のご注意

- ①メガネをはずして無限遠をご覧になる時、近視の度合いによりピントの合わない場合があります。その際は、メガネ等をお使いいただきご使用ください。
- ②接眼レンズの交換はなるべく湿気の少ない所で行ってください。
- ③本体、接眼レンズとも光学レンズと金属部品との組合わせにより、精密に組立てられておりますので分解しないでください。また、落下や強い衝撃で見え方がおかしくなったときは、お買い上げ店かビクセンカスタマーサポートセンターへご相談ください。

スペック表

フィールドスコープ ジオマ II ED52-S

機種名	型式	対物レンズ			サイズ				重さ
		有効径	焦点距離	コーティング	高さ	長さ (open)	長さ (close)	幅	
ジオマ II ED52-S	直 視 型	52mm	278mm	マルチコート	102mm	217mm	177mm	72mm	486g

●本体材質：光学ガラス、ポリカーボネイト ●本体カラー：ダークグリーン特殊塗装

無料修理規定・アフターサービス

- 無料修理期間については表面をご参照ください。
- 取扱説明書における正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は無料修理となります。（キャップ、ケースなど付属品やゴム当てなど部品の紛失は保証対象外です）
- 次の場合は保証期間内でも有料修理となります。
 1. ご使用上の誤り、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷の場合。
 2. 火災の場合、浸水、地震等による天災地変による故障の場合。
 3. 傷、ハガレ、腐食、クモリ等や保存上の不備による場合。
 4. 当社以外での改造、分解、掃除などによる故障及び損傷の場合。
 5. 保証書の提示がない場合。
 6. 保証書にお買上げ年月日、ご氏名、販売店名の記入がない場合。
- 故障箇所によっては製品の交換をもって修理とさせていただきます場合がありますのでご了承ください。
- 本製品の補修部品は、製造をやめてから5年間を目安として保有します。原則、補修部品を保有している期間が修理可能期間となりますのでご了承ください。
- 修理品の送料、お持込時の交通費等はお客様にてご負担願います。
- 出張修理はいたしません。
- ご贈答品で本保証書に販売店名が記入されていない場合、ビクセンカスタマーサポートセンターへご相談ください。
- 修理代金のお支払については、お買い上げの店でお支払いください。また直接ビクセンへ修理をお申し込みの場合は、現金書留、銀行振込、または代金引換発送にてお支払いください。なお、銀行振込や代金引換発送における手数料につきましては、ご負担いただきますようお願い申し上げます。振込先など詳しくはビクセンカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

お問い合わせは…
お買い上げのお店、またはビクセンカスタマーサポートセンター（表面参照）まで。

お手入れと保管


- ①レンズ面にホコリがついたときは、カメラメンテナンス用のエアブラシなどで吹き払ってください。
- ②レンズ面に汚れや指紋がついたときはカメラ用レンズクリーナー（市販品）をレンズペーパーなどに少量ひたして注意深く拭きとってください。
（注）レンズ面は大変デリケートです。清掃の際はレンズ面にキズをつけないように十分ご注意ください。特に、からぶきしたり強くこするとレンズ面にキズをつけることがあります。
- ③合焦ツマミの部分に入ったゴミはハケなどでよく払ってください。
- ④ボディの汚れはやわらかい布で軽く拭きとってください。
（注）無水エタノールやエーテルなど強い有機溶剤で拭かないでください。ゴム部、樹脂部品（ボディなど）が変色、変質することがあります。
- ⑤湿気の多い所ではレンズ面にカビや曇りが生じやすいため、乾燥した風通しの良いところに保管してください。
- ⑥長期間使用しない場合は、乾燥剤とともにビニール袋に密封の上、保管してください。（乾燥剤は定期的に取り替えてください）

接眼レンズ（別売。セットの場合GLH20D付属）

接眼 レンズ名	倍率	コーティング	アイ レリーフ	実視界	見掛 視界	1000m 先視界	ひとみ径	明るさ	至近 距離 (眼視) (注1)	サイズ			望遠効果 (35mm判一眼レフカメラ) (注2) カメラアダプター-G:カメラアダプター-G より延長リングを外し使用 した場合	
										長さ	太さ	重さ		
AL25	25X	マルチコート	12mm	2.1°	52.5°	36.6m	2.1mm	4.4	約3m	29mm	33mm	34g	写真撮影不可	
AL15~40	15~40X	マルチコート	10-13mm	2.3°~ 1.4°	35°~ 56°	40.1m~ 24.4m	3.5mm~ 1.3mm	12.2~ 1.7	約3m	71mm	33mm	74g		
GL15	11X	7-リ-7マルチコート	17mm	3.2°	35°	56m	4.7mm	22.1	約4.2m	52mm	33mm	44g	—	792mm (F15.2)
GL20	14X	7-リ-7マルチコート	19mm	3.7°	53°	65m	3.7mm	13.7	約3.6m	42mm	33mm	50g	720mm (F13.8)	1080mm (F20.8)
GL25	18X	7-リ-7マルチコート	13mm	3.2°	58°	56m	2.9mm	8.4	約3.2m	43mm	33mm	54g	1008mm (F19.4)	1440mm (F27.7)
GL60	43X	7-リ-7マルチコート	15mm	1.5°	65°	26m	1.2mm	1.4	約4.2m	88mm	33mm	88g	写真撮影不可	
GL80	58X	7-リ-7マルチコート	16mm	1.0°	58°	22m	0.9mm	0.81	約4.2m	90mm	33mm	84g		
GLH15	10.5X	7-リ-7マルチコート	25mm	4.4°	46°	77m	4.9mm	24.0	約3.5m	45mm	46mm	115g	コンパクトデジタルカメラ (デジスコ)撮影可	
GLH20D	14X	7-リ-7マルチコート	18mm	3.3°	46°	58m	3.7mm	13.7	約4m	64mm	46mm	160g		
GLH30 (注3)	21X	7-リ-7マルチコート	18mm	2.8°	59°	49m	2.5mm	6.3	約4m	67mm	46mm	160g		

※ コンパクトデジタルカメラと接眼レンズの組合せによっては、撮影画面の隅に黒い影(ケラレ)が広く生じる場合があります。
(注 1) 一眼での撮影の場合はプラス 8m 程度伸びます。
(注 2) 一眼デジタルカメラの場合は、カメラ指定の 35mm 判換算倍率を掛けてください。
(注 3) 販売終了。

システムチャート

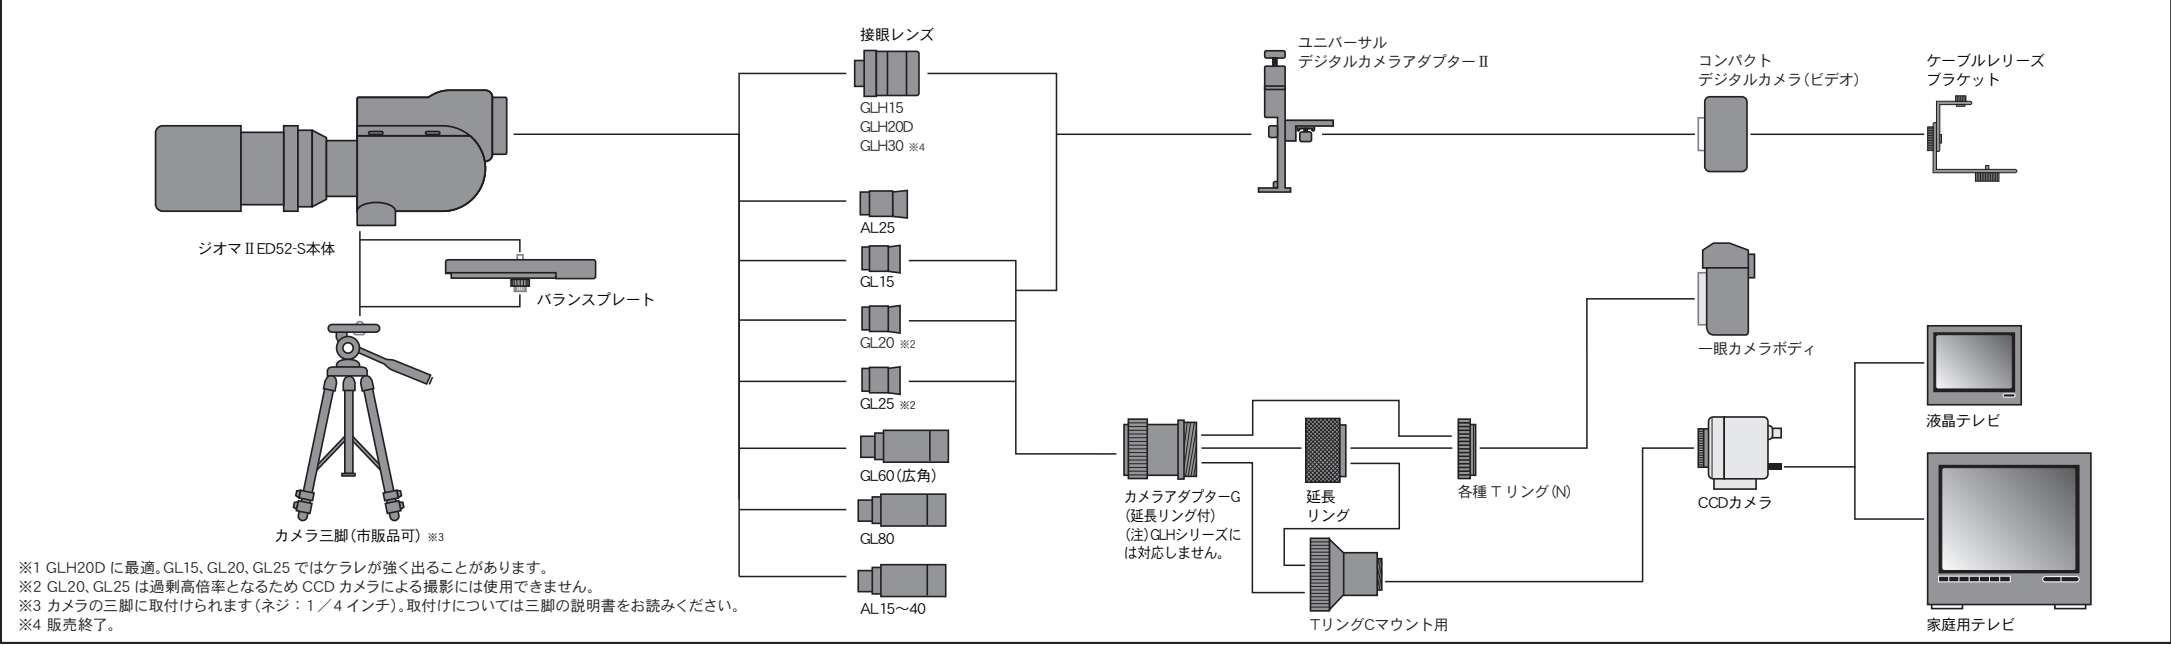

※1 GLH20D に最適。GL15、GL20、GL25 ではケラレが強く出ることがあります。
※2 GL20、GL25 は過剰高倍率となるため CCD カメラによる撮影には使用できません。
※3 カメラの三脚に取付けられます (ネジ：1 / 4 インチ)。取付けについては三脚の説明書をお読みください。
※4 販売終了。